

## BOXI GEÏNTEGREERDE LED INBOUWSPOT

### OMSCHRIJVING

De Boxi inbouwspot is een premium design-inbouwspot voorzien van een geïntegreerde LED-module van 7 watt ter vervanging van halogeenlampen tot 65 watt, waarmee een besparing van ruim 85% wordt gerealiseerd. De smalle sierrand zorgt voor een perfecte integratie met o.a. systeem-, stucwerk- en gipsplafonds. Door de geoptimaliseerde reflector en verdiept design heeft de Boxi een UGR<15 waarde, waardoor het volgens de EN-12464:2011 praktisch voor iedere toepassing geschikt is. Dankzij een hoge kleurweergave van CRI80/Ra80< is een prettige lichtbeleving gegarandeerd. De Boxi is tevens kantelbaar waardoor het ook geschikt is als accentverlichting.



### TOEPASSINGEN



Kantoor



Hotel



Restaurant



Retail



Woningbouw

### SPECIFICATIES

EAN	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	CRI	Equivalent	Levensduur L80 bij 25°C
8719157001434	Verdiepte Spot Boxi Geïntegreerde COB Cree Geborsteld aluminium 7W 9V 2700K Zaagmaat Ø80mm 40° kantelbaar - inclusief dimbare driver	7	468	67	0,04A	2700	>80	65W	30.000
8719157001441	Verdiepte Spot Boxi Geïntegreerde COB Cree Zand wit 7W 9V 2700K Zaagmaat Ø80mm 40° kantelbaar - inclusief dimbare driver	7	468	67	0,04A	2700	>80	65W	30.000

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%

### VERPAKKINGSINFORMATIE

Artikel	Artikelomschrijving	Doos 1 artikel		Masterbox		
		Afmetingen (mm) (HxBxL)	Gewicht (kg)	Aantal stuks per masterbox	Afmetingen (mm) (HxBxL)	Gewicht (kg)
8719157001434	Verdiepte Spot Boxi Geïntegreerde COB Cree Geborsteld aluminium 7W 9V 2700K Zaagmaat Ø80mm 40° kantelbaar - inclusief dimbare driver	88x100x120	0,35	20	200x240x520	7,4
8719157001441	Verdiepte Spot Boxi Geïntegreerde COB Cree Zand wit 7W 9V 2700K Zaagmaat Ø80mm 40° kantelbaar - inclusief dimbare driver	88x100x120	0,35	20	200x240x520	7,4

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Technische specificaties

Dimbaar	Ja
UGR	<15
Bundelhoek	36°
IP	IP20
IK	IK02
Beschermingsklasse	II
Inclusief driver (ja/nee)	Ja
Gloeidraadtest	650°C

### Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50-60
Netspanning/Voltage (V)	220-240
AC/DC	AC
Power factor	>0,9

### Toepassing

Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40°C
---------------------	---------------

### Fysieke eigenschappen

Afmetingen L x B (mm)	92 x 92
Zaagmaat Ø (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	61
Kantelbaar	40°
Montage	Inbouw



### Materiaaleigenschappen

Behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Geborsteld aluminium, Zand wit
Optiek	Polycarbonaat

### Certificaten

Certificaten driver	CE
Certificaten armatuur	CE
Meetrapporten	LM80-08

## MAATSCHETSEN

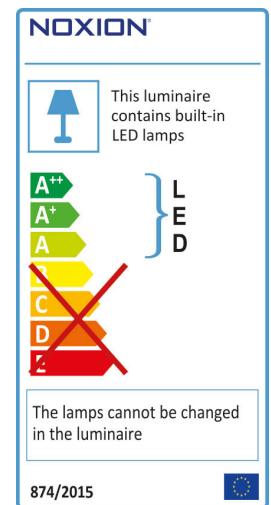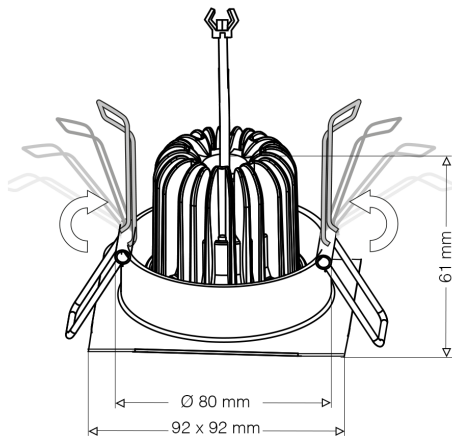

## NOXION

© 2017 Noxion B.V. - Alle rechten voorbehouden. Noxion behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties van een product en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van dit document. Fouten en drukfouten voorbehouden.

Versie: Mei 2018